

HAFLEX-Automatische Säge HAS 500

zum automatischen Abschneiden von Alu-Flexrohren


- Rohrwickelmaschinen
- Spezialmaschinen
- Profilierte Bänder

Inklusive:

5 m langer Spezial-Rohrführungs- und Vorrattisch

Eigenschaften:

Schnitt im Lauf,
frei wählbare Schnittlängen von 1 bis 5 m,
Durchmesser 50 – 500 mm.

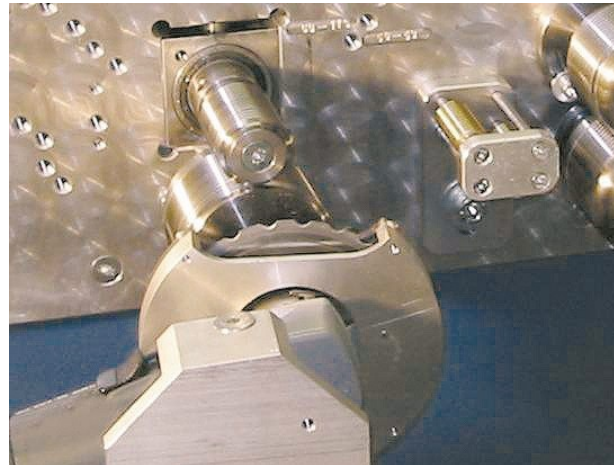

Automatische Schnittlängenkontrolle:

- An einer ersten Lichtschranke wird die Maschine auf die optimale Geschwindigkeit für das Schneiden abgebremst. Dies wird durch gleichzeitiges Einwirken einer pneumatisch betätigten Scheibenbremse am Coil unterstützt, damit es nicht nachläuft.
- An der zweiten Lichtschranke wird der Sägevorgang ausgelöst. Ein spezielles Sägeblatt schneidet ohne Späne, das Rohr und die Laufrollen bleiben sauber.
- Nach Abschluss des Schneidvorgangs wird das abgeschnittene Rohr in die Vorratsrinne ausgeworfen und die Maschine wieder auf Arbeitsgeschwindigkeit hochbeschleunigt.

Ein Zählwerk zählt die Anzahl der erfolgten Schnitte und erlaubt eine Voreinstellung der gewünschten Schnitzzahl.

Prüfdetektoren stoppen die Maschine, wenn das Coil leer bzw. wenn die Vorratsrinne voll ist.

Sägenhub und Rohrauswurf erfolgt durch pneumatische Zylinder.
Luftanschluss für 5 bar Trockenluft kundenseitig erforderlich

Inkl. Sicherheitseinrichtung. Die Säge stoppt automatisch, wenn eine unautorisierte Person sich dem Sägebereich nähert. Nähere Informationen auf Anfrage.

Erforderliche Optionen der Maschine: Autom. Längenabschaltung, autom. Coilbremse