


## HAFLEX – Stauchvorrichtungen für Flexrohr

- Rohrwickelmaschinen
- Spezialmaschinen
- Profilierte Bänder


### 1. HAFLEX Vakuum Stauchvorrichtung HVC 50/500

- Für komplettes Stauchen von flexiblem Aluminiumrohr mit max. 5 m Länge und 50 – 150 mm Durchmesser auf 20 – 25 % der Ausgangslänge
- Zum Vorstauen von Rohren mit größeren Durchmessern 160 - 500 mm auf 30 – 50 % der Ausgangslänge

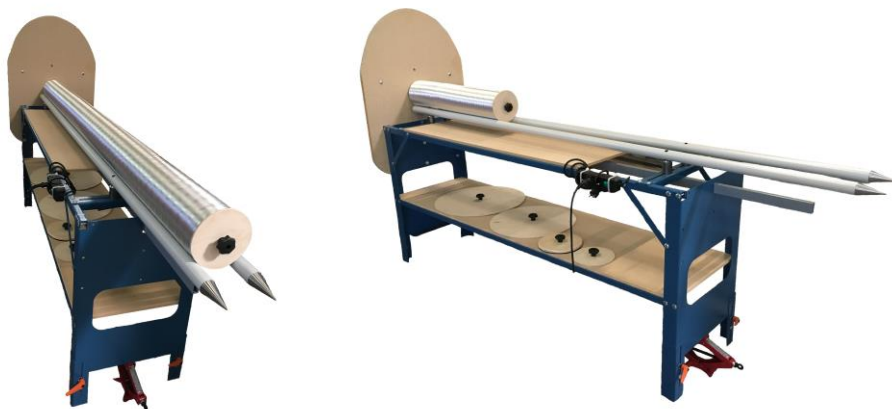

### 2. HAFLEX Pneumatische Stauchvorrichtung HPC 160/500

Zum kompletten Stauchen von Rohren, vorgestaucht mit der HVC 50/500 oder von kurzen Rohren bis 2 m Länge und 160 – 500 mm Durchmesser.  
Mit starkem pneumatischem Zylinder

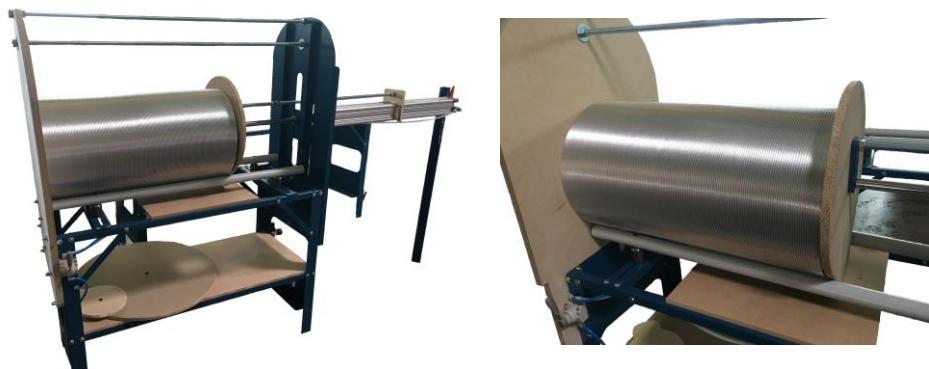

#### **Lieferung:**

Lieferzeit ca. 8 Wochen. Lieferung unverpackt ab Werk Trier.

Die Preise gelten ab Werk zzgl. Mehrwertsteuer.

Es gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Maschinen und Zubehör.