


Haflex Rohrwickelmaschine HSW 992A40

- Rohrwickelmaschinen
- Spezialmaschinen
- Profilierte Bänder

Zur Herstellung von flexiblen Rohren aus Aluminium und Stahl mit kleinen Durchmessern

Eigenschaften:

Herstellung von Flexrohr mit kleinen Durchmessern 38 – 70 mm aus Aluminium, Edelstahl und verzinktem Stahl. Einfache Bedienung der Maschine, kein Fachpersonal erforderlich. Hohe Produktionsgeschwindigkeit. Kompakte und günstige Maschine.

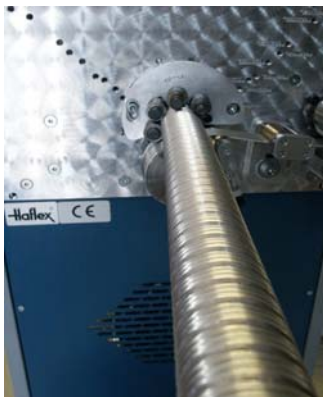

Rohr

Durchmesser	mm	38 – 70
	Inch	1,5 – 2,75
Banddicke	mm	0,06 – 0,10
	Inch	0,00236 – 0,00394
Bandlagen		1-lagig / 2-lagig
Produktionsgeschwindigkeit des Rohres (Bei Durchmesser 50 mm)	m/min	40
	ft/min	130

Bandmaterial, vorgeformt

Aluminium	mm	0,06 – 0,10
Verzinkter Stahl	mm	0,08
Edelstahl	mm	0,08

Technische Daten

Leistung	kW	3,0
Spannung	V	3 Phasen, 400
Stromstärke	A	16
Stecker		16 CEE

Maße und Gewicht

Höhe	mm	1200
Tiefe	mm	700
Breite	mm	610
Breite mit Haspel	mm	1900
Gewicht	kg	150

